

Abschlussprofile DROP-TEX für WDVS mit beidseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeanteil und Tropfkante


Anwendungsbereiche

Für horizontale Putzanschlüsse und Dehnfugen an zurückspringenden Fassaden, Rollladenkastenabschlüssen, Balkonen und sonstigen Bauteilen. Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder WDVS-Hersteller erfolgen.

Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, DROP-TEX-TRE mit transparenter Sichtkante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschall-verschweisst. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile. Beigelegt sind 25 Steckverbinder Z13 und passende Eckverbinder für 4x Aussen- und 2x Innenecken.

Technische Daten

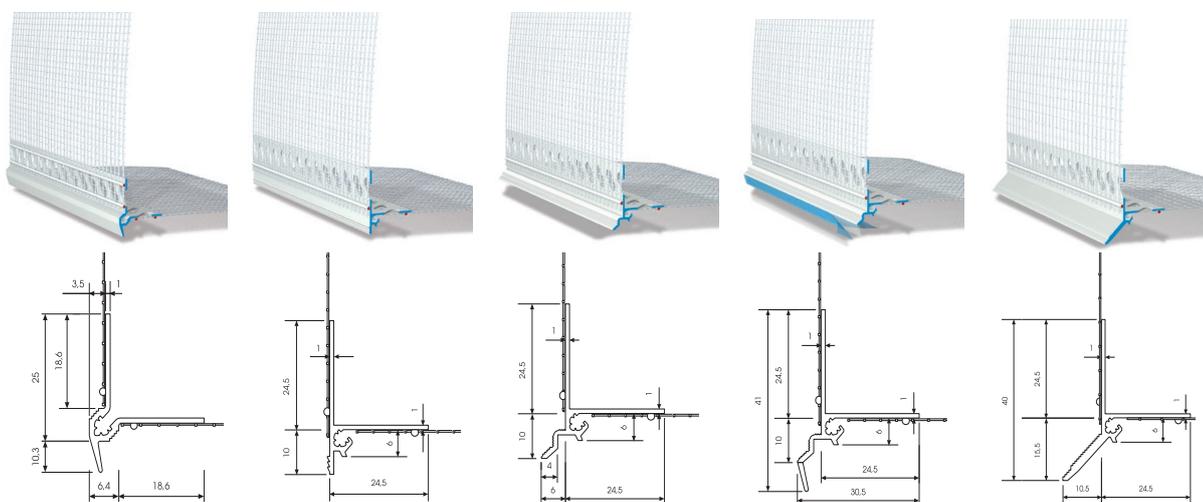

Artikelnummer	W40-0	W40-1	W40-2	W40-3	W40-4
Stablängen	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Verpackungseinheit	25 Stäbe = 50 m, inkl. 25 Steckverbinder Z13				
Material	Kunststoffprofil gefertigt nach DIN 16941/Brandklasse B1 gem. DIN 4102				
Gewebebreite	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm	2 x 12,5 cm
Maschenweite	4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm	6 x 6 mm

Prüfzeugnis

EMPA Nr. 163294

Wichtige Hinweise

- Lagerung: Profile immer trocken und liegend lagern
- Verarbeitung:
- Gewebeleiste mit Aufлагeschere auf Fertigmass schneiden.
 - Gewebeleiste mit Ansetzmörtel fluchtgerecht ankleben.
 - Steckverbinder verwenden.
 - Putzrückstände auf den sichtbaren Teilen der Profile müssen in noch feuchtem Zustand der jeweils verarbeiteten Mörtelschicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden.
 - Für W40-3: nach Abschluss aller Arbeiten Schutzfolie von beiden Seiten der transparenten Tropfkante abziehen.